


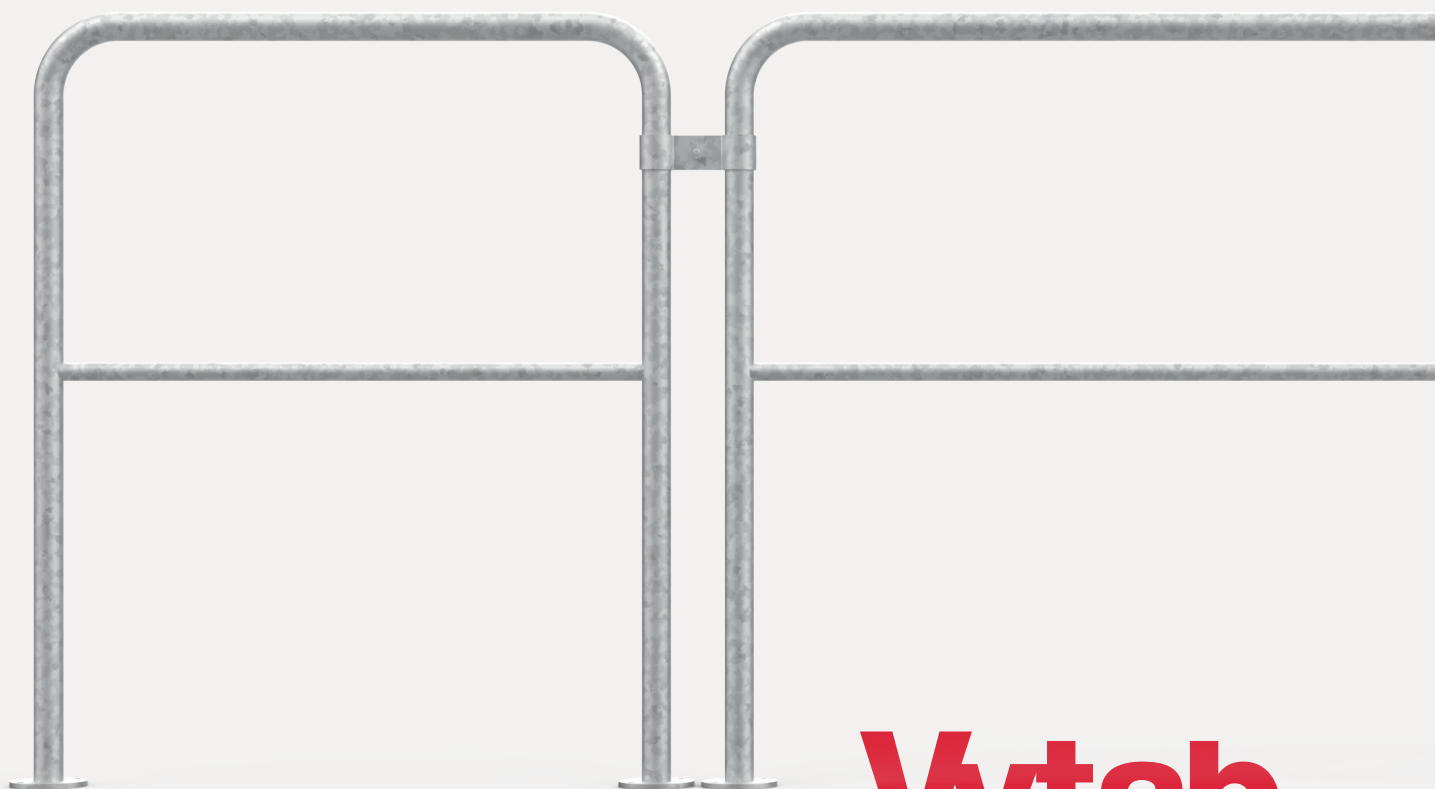

Vytab


Modulräcken

Vi lagerhåller alltid varmförzinkade modulräcken i fasta standardlängder från 600 till 1500 mm. Välj mellan standard eller barnsäkrat utförande i rundstång. Våra modulräcken är avsedda för montage sida vid sida. Levereras kompletta med fästen och redo att monteras. Modulräcken kan även levereras målade i valfri kulör men finns då endast som beställningsvara. Höjd 1100 mm.

Om man är liten och inte håller mamma eller pappa i handen är det barnsäka räcket i rundstång ett tips. Största öppning mindre än 100 mm.

På nästa sida finner du teknisk data för våra modulräcken

Teknisk data

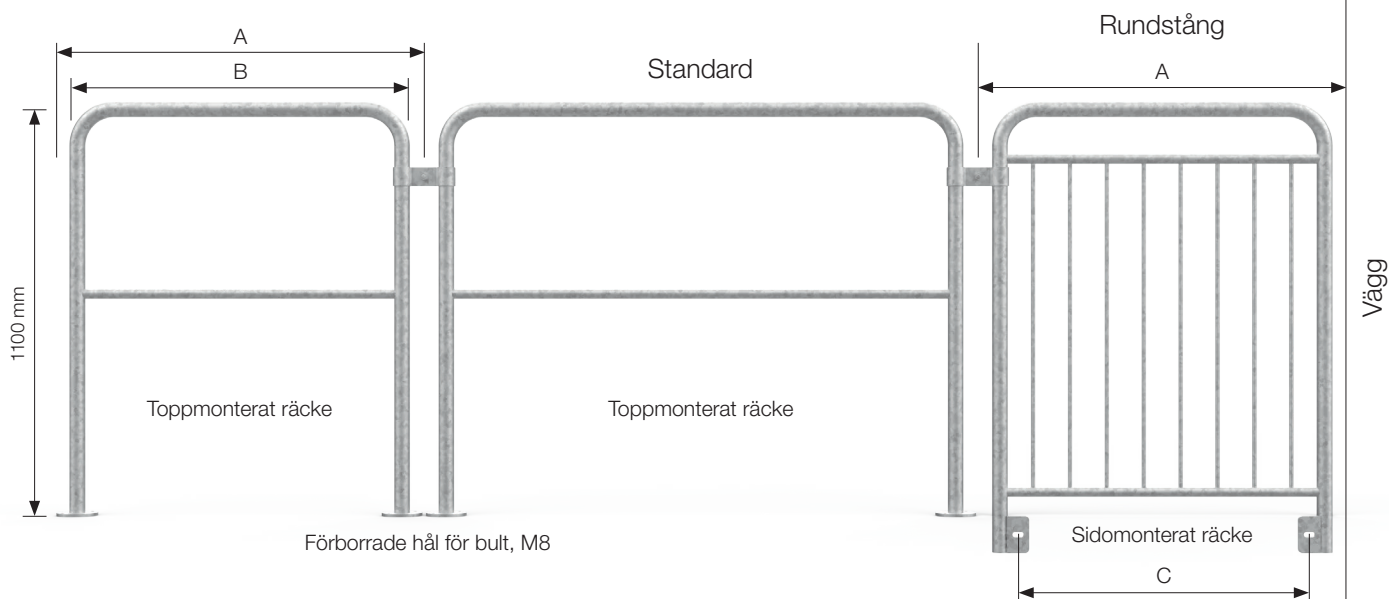


Modulmått


Byggmått (A) ¹	Ytermått (B)	Hålbild (C) ²
600 mm	522 mm	388 mm
700 mm	622 mm	488 mm
800 mm	722 mm	588 mm
900 mm	822 mm	688 mm
1000 mm	922 mm	788 mm
1500 mm	1422 mm	1288 mm

¹ Anger sektionens c/c-mått efter ihopklamring på båda sidor.

² Gäller endast sidmonterat räcke.



Håltagning för sidmonterat räcke vid montering av flera moduler bredvid varandra, se även hålbild (C).



Hål för bult, M12
Sidmonterat

Komplett och monteringsklart

Våra modurräcken levereras kompletta med monteringsdetaljer. I standardutförande är räcket varmförzinkat och tillverkat i Ø42 mm med mellanliggare av Ø27 mm stålrör, vilket gör räcket mycket robust men inte minst underhållsfritt, räcket finns också barnsäkert i rundstångsutförande. Med modulmåten 600, 700, 800, 900, 1000 och 1500 mm kan du enkelt täcka olika längdkombinationer. Modulräcket är lämpligt som avskärmning, skyddsräcke och för barnsäkring vid höjdskillnader, det senare förutsätter att räcke i rundstång används. Våra modurräcken finns i både topp- och sidmonterat utförande. Varmförzinkat eller målat.

Vytab

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

Vi tillverkar trappor, räcken och ramper som passar hemma eller på jobbet. Inomhus eller utomhus, för service eller utrymning, enkelt eller avancerat.

vytab.se