


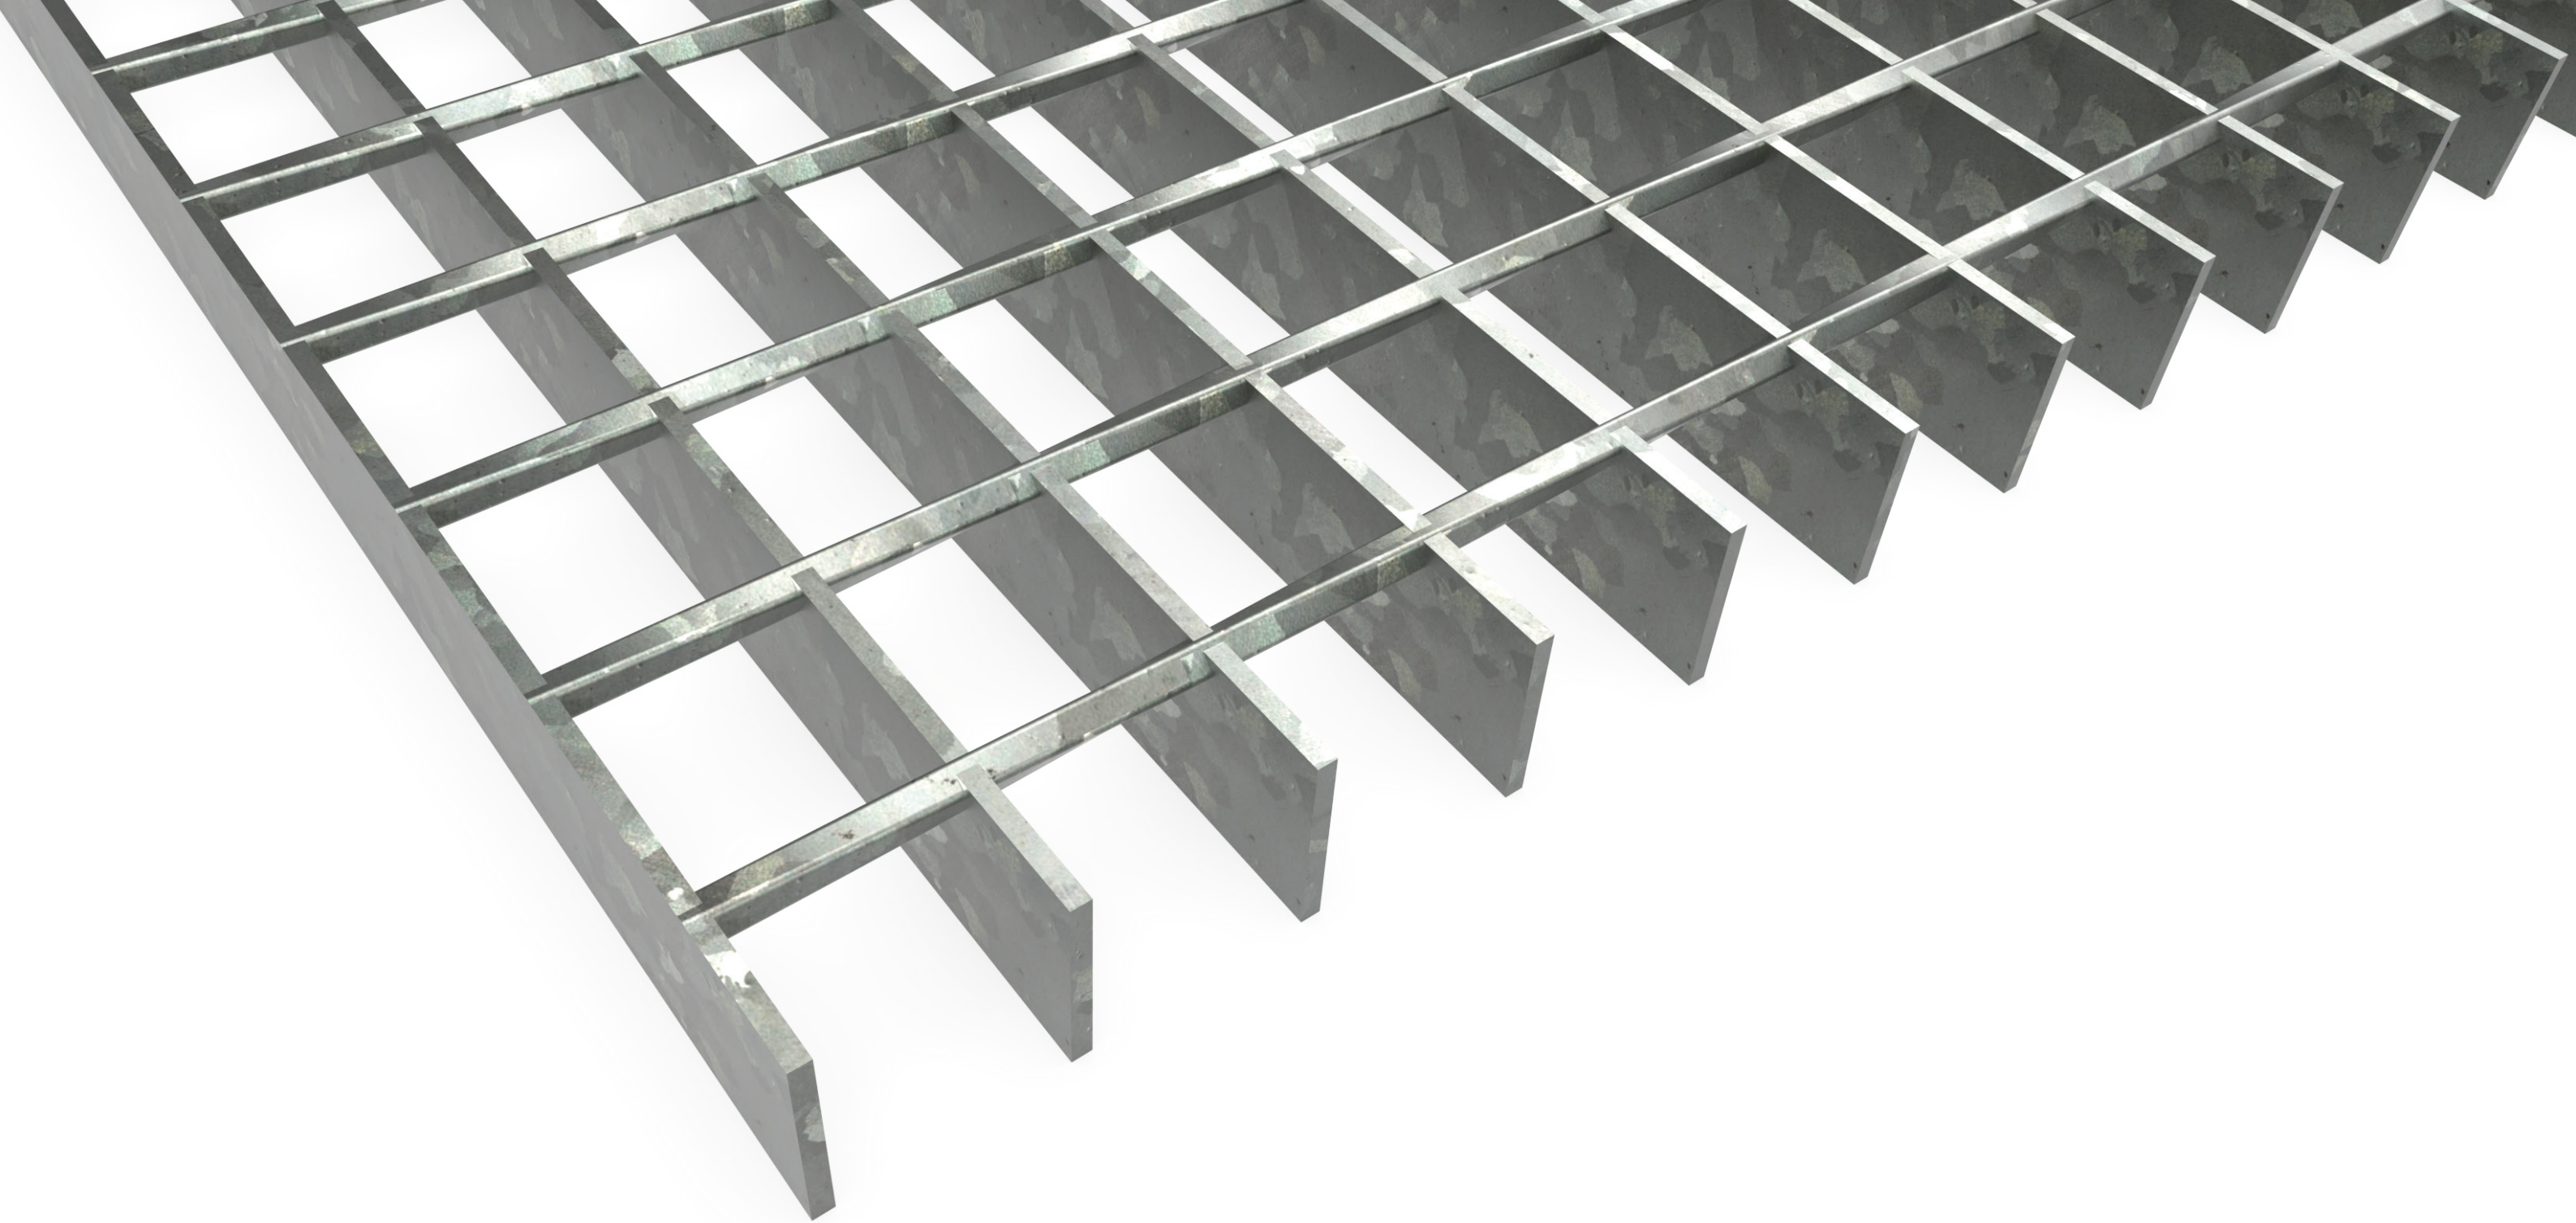

Gallerdurk



Vytab

Hitta rätt gallerduk

Vi kan snabbt leverera gallerduk enligt dimensioner i tabellen nedan. Alla typer kan levereras varmförzinkade eller obehandlade i dimensionerna 6100x1000 mm och 3050x1000 mm. Specialbeställda dimensioner levereras inom 3-5 arbetsdagar.


- Kantstål**
Typ A – Plattstål 5 mm lägre än bärstålen
Typ B – Plattstål 15 mm hög
Typ C – Plattstål med samma höjd som bärstålen
Typ D – Plattstål 100 mm högre än bärstålen (sparkplåt)
Typ E – Plattstål högre än bärstålen för att höja durken

- Toleranser**
Maximalt tillåtna toleranser:
- Avvikelse i bärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
 - Avvikelse i tvärstålsriktning (konkav eller konvex): 5 mm
 - Avvikelse i bredd: ±4 mm
 - Avvikelse i längd: ±4 mm

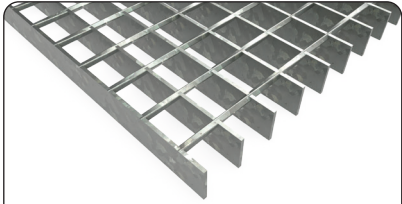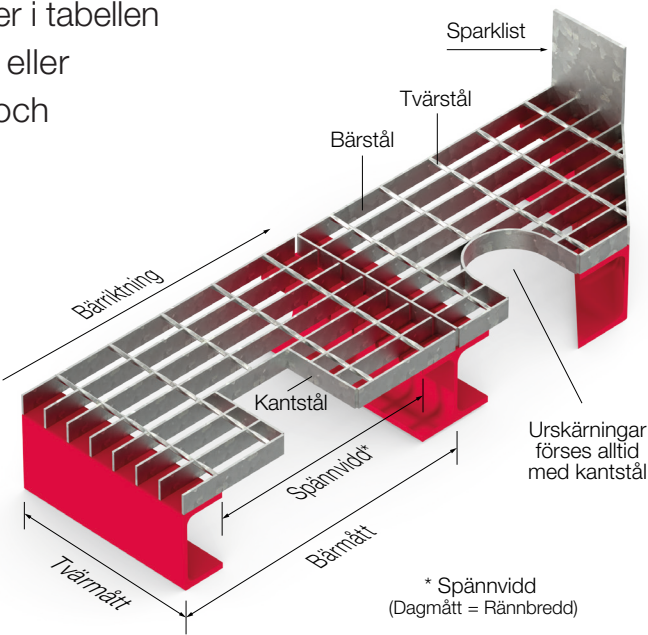



Gallerduk 34x38 mm

För spiraltrappor, rännor och plan i gallerduk. Även tandad 30x3 mm.

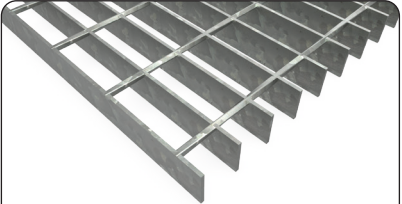


Gallerduk 34x76 mm

För raka trappor och plan i galler. Extra bra utomhus då snöpackning undviks vintertid. Även tandad 25x3 mm.

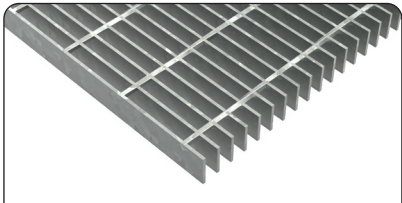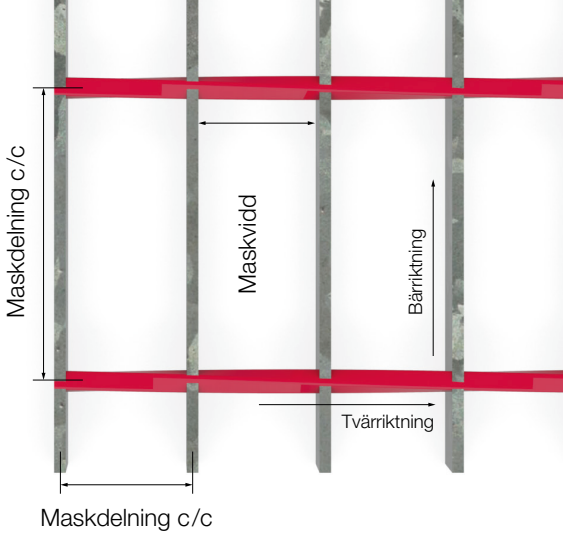


Entregaller 16x76 mm

Perfekt för entregaller och ramper där även 16x50 mm används. Klacksäker. Även tandad 30x3 mm.

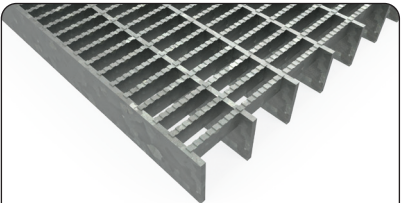

Pressduk 33x11 mm

Tandad och med plattstål i båda riktningarna. Lämplig för entregaller. Klacksäker.

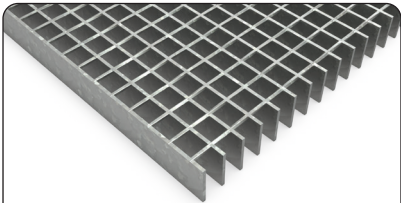


Körbar duk 34x38 mm

Lämplig för personbils-, lastbils och truckkörning. Som standard försedd med kantstål.

Bärståls- dimension	Gallerduk 34x38 mm Maskdelning 34 x 38 mm			Gallerduk 34x76 mm Maskdelning 34 x 76 mm			Entregaller 16x76 mm Maskdelning 16 x 76 mm			Pressduk ² 33x11 mm Maskdelning 33 x 11 mm			Körbar duk 34x38 mm (Laster enligt BKR) Maskdelning 34 x 38 mm						
(mm)	Vikt	Last		Vikt	Last		Vikt	Last		Vikt	Last		Vikt	Last					
	kg/m ²	2 kN/m ²	5 kN/m ²	kg/m ²	2 kN/m ²	5 kN/m ²	kg/m ²	2 kN/m ²	5 kN/m ²	kg/m ²	2 kN/m ²	5 kN/m ²		kg/m ²	Personbil (10 kN/m ²) Tryckyta 100x100 mm	Lätt lastbil (45 kN/m ²) Tryckyta 200x600 mm		Tung lastbil (105 kN/m ²) Tryckyta 200x600 mm	
		Max spännvidd (mm)	Max spännvidd (mm)		Max spännvidd (mm)	Max spännvidd (mm)		Max spännvidd (mm)	Max spännvidd (mm)		Körriktning								
Bärriktning	Tvärriktning	Bärriktning	Tvärriktning																
20 x 2	15,0	1000	750	12,5	1000	750	24,0	1300	950	16,5	900	700	kg/m ²	Personbil (10 kN/m ²) Tryckyta 100x100 mm		321	325	200	210
25 x 2	18,7	1250	900	16,2	1250	900	29,0	1600	1200	19,4	1200	900							
30 x 2	21,5	1500	1100	19,0	1500	1100	34,5	1900	1400	22,4	1450	1100							
35 x 2	23,8	1750	1300	21,3	1750	1300	40,0	2250	1650	25,3	1700	1250							
40 x 2	27,2	2000	1500	24,7	2000	1500	46,0	2550	1900	28,1	1950	1450							
20 x 3	19,6	1150	850	17,1	1150	850	34,0	1450	1050	21,3	1100	850							
25 x 3	24,5	1450	1050	22,0 ¹	1450	1050	41,0	1850	1350	25,4	1400	1050							
30 x 3	28,5 ¹	1750	1300	26,0	1750	1300	49,0 ¹	2200	1600	29,5	1700	1250							
35 x 3	33,2	2000	1500	30,7	2000	1500	57,0	2600	1900	33,7	1950	1450							
40 x 3	36,5	2300	1700	34,0	2300	1700	65,0	2950	2150	37,8	2250	1650	36,5	300	321	325	200	210	
45 x 3	41,1	2600	1900	38,6	2600	1900	-	-	-	42,5	2500	1850	41,1	365	380	365	220	240	
40 x 4	47,0	2550	1900	44,5	2550	1900	-	-	-	48,7	2450	1800	47,0	380	395	375	230	245	
50 x 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,2	560	560	470	295	305	
60 x 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,8	765	755	555	380	365	
25 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,4	215	245	-	-	-	
30 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	290	305	320	-	-	
35 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	375	380	370	220	240	
40 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,4	470	470	420	255	275	
50 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,7	690	670	520	345	340	
60 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,0	945	915	620	450	405	
70 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3	1235	1205	720	575	470	
80 x 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,5	-	1535	815	715	535	

Durkens mått anges med bärmåttet först. Utläggningsspecifikation med positionsförteckning kan fås på begäran. Rödtonad rad avser dimensionen som använts i översikten ovan till höger. ¹ Finns i även i tandad utförande. ² Pressduk levereras alltid tandad.

Med gallerdurk från Vytap skapar du enkelt underhållsfria plattformar, gångbryggor, spolrännor, ramper och steg för industriella, utomhus- och inomhusmiljöer. Vår durk släpper igenom ljus och vatten, vilket möjliggör halkfria ytor utan snö och vattenansamlingar. Vi levererar halk-, kul- och klacksäker gallerdurk, antingen obehandlad, varmförzinkad eller målad. Standarddurk i vettiga mått har vi alltid på lager, liksom en stor mängd färdiga steg och fästen för enkel montering och snyggt slutresultat.

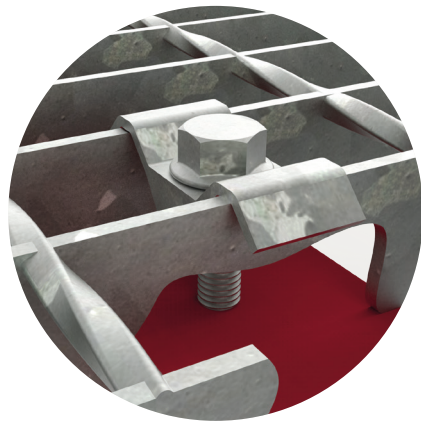


F1

Måsvinge med självgående bult,
för gallerdurk 34x38 och 34x76 mm

Montering*

Borra hål i balk under
gallerdurk och skruva fast

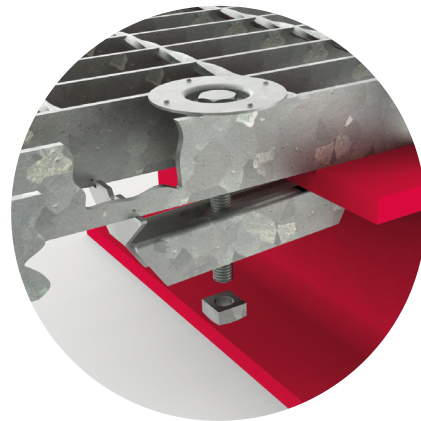


F2

Krokodilfäste för gallerdurk
34x38 och 34x76 mm

Montering*

Fäst klammern under
balk och skruva åt

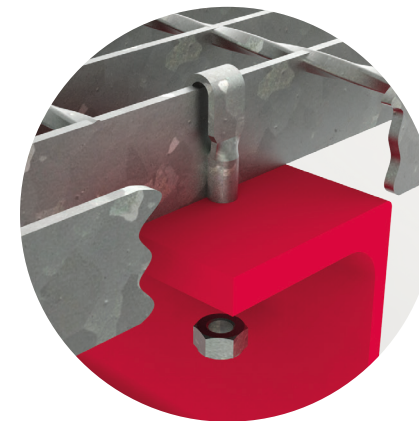


F3

J-krok för gallerdurk 34x38
och 34x76 mm

Montering*

Borra hål i balk, trä igenom kroken och fäst
med mutter med bricka under balk.

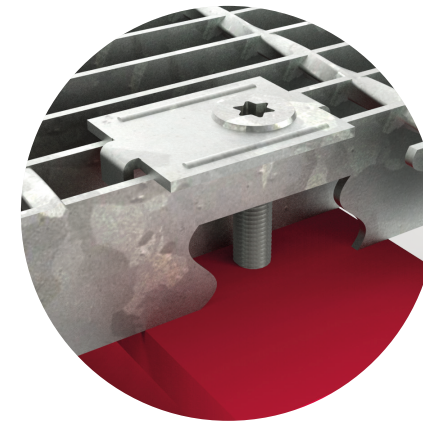

F5

Fäste med självgående bult
för gallerdurk 16x76 mm

Montering*

Borra hål i balk och skruva fast

* Räkna med 4 fästen per kvadratmeter

Vytap

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40