

Serie **Basal**

Variabel höjd



Vytab


7 steghöjder

Rak trappa Basal

Den raka trappan Basal är en varmförzinkad ställbar trappa som klarar höjder mellan 1170-1500 mm genom att vinkeln på vangstyckena är steglöst justerbar 35°. Stegbredd 600, 700, 800, 900, 1000 och 1200 mm med standardräcke på en eller båda sidor. Smart! Lagervara med snabb leverans.

Serie Basal

I Serie Basal hittar du våra enklare basprodukter som vi kan leverera snabbt och du montera enkelt.

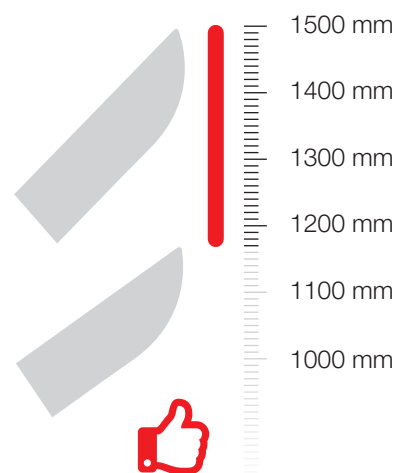


De vinklinsbara vangstyckena klarar trapphöjder mellan 1170-1500 mm. Smart!

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

vytab.se

Teknisk data

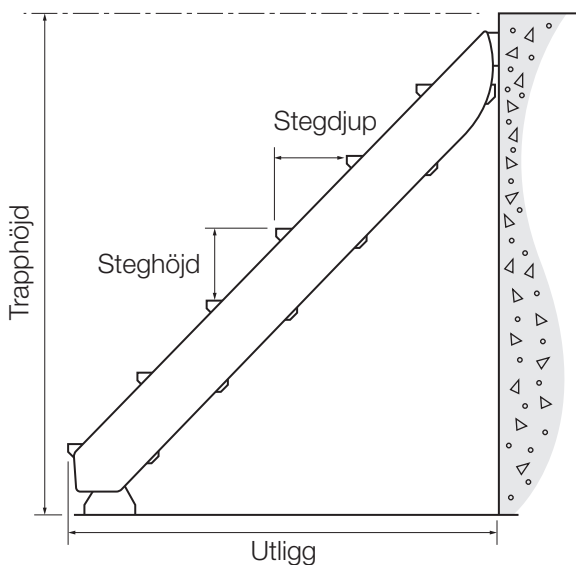

Stegbredd

Välj mellan 600, 700, 800, 900, 1000 eller 1200 mm.
Steg alltid av gallerdurk.

Stegvärde

Minsta stegvärde är 601 mm
Högsta stegvärde är 660 mm
Data för respektive trapphöjd/utligg hittar du i tabellen här intill.

Paketet innehåller:

2 st vangstycken av 8 mm plåt
6 st steg i gallerdurk
Standarddräcke, höjd 900 mm
Överliggare av 42 mm rör
Monteringsdetaljer

Trapphöjd	Utligg	Steghöjd	Stegdjup
1169	1869	167	267
1176	1864	168	267
1183	1860	169	266
1190	1855	170	265
1197	1851	171	265
1204	1846	172	264
1211	1842	173	263
1218	1837	174	263
1225	1832	175	262
1232	1828	176	261
1239	1823	177	261
1246	1818	178	260
1253	1813	179	259
1260	1809	180	259
1267	1804	181	258
1274	1799	182	257
1281	1794	183	256
1288	1789	184	256
1295	1784	185	255
1302	1779	186	254
1309	1773	187	254
1316	1768	188	253
1323	1763	189	252
1330	1758	190	251
1337	1752	191	251
1344	1747	192	250
1351	1742	193	249
1358	1736	194	248
1365	1731	195	247
1372	1725	196	247
1379	1720	197	246
1386	1714	198	245
1393	1708	199	244
1400	1703	200	243
1407	1697	201	243
1414	1691	202	242
1421	1685	203	241
1428	1679	204	240
1435	1673	205	239
1442	1667	206	238
1449	1661	207	237
1456	1655	208	237
1463	1649	209	236
1470	1643	210	235
1477	1636	211	234
1484	1630	212	233
1491	1623	213	232
1498	1617	214	231
1505	1611	215	230

Alla värden angivna i mm